Autocarregador DINGO AD18

FICHA TÉCNICA

		6X6	8X8
Capacidade de carga	kg	8000	
MOTOR		**DEUTZ**	
Modelo	-	TCD 4.1 L4	
Emissões	-	STAGE 5	
Potência	kW a 2300 rpm	115	
Torque máximo	Nm a 1600 rpm	610	
Capacidade de combustível	l	210	
TRAVÕES			
Serviço	-	Sistema de travagem pneumático de circuito duplo com discos múltiplos em banho de óleo.	
Parking	-	Mecânico por efeito negativo.	
TRANSMISSÃO		**Mecânica**	
Caixa de velocidades	Marca / modelo / tipo / velocidades	ZF / 6WG-211 / Automática com conversor de binário / 6 velocidades em marcha à frente e 3 em marcha	
Caixa de transferência	-	Marca Dingo 15-07. Gamas curta e longa, diferencial de distribuição de binário e bloqueio mecânico.	
Pontos diferenciais	Dianteiro / traseiro	Marca Dingo 13-10. Com bloqueio mecânico do diferencial / Marca Dingo 13-50. Com balancim e bloqueio mecânico do diferencial.	Modelo Dingo 13-50. Com balancim dianteiro e traseiro com bloqueio mecânico do diferencial.
Ativação dos bloqueios	-	Pneumático	
VELOCIDADES			
Trabalho	km/h	0,6 - 20	
Deslocação	km/h	máximo 40	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba	cm3	140	
Pressão de funcionamento	bar	210	
Capacidade do depósito hidráulico	l	210	
DIREÇÃO			
Tipo	-	Sistema hidrostático da Orbitrol. Cilindro duplo.	
CABINA			
Características	-	Isolamento acústico e térmico. Certificação ISO (FOPS, ROPS e OPS). ACC. Assento com suspensão pneumática.	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
Tipo	-	24 V com sistema CAN-Bus	
Baterias	Ah	2 x 70	
RODAS			
Padrão	Dianteiras Traseiras	2 x 540/70R30 4 x 400/70R20	4 x 400/70R20 4 x 400/70R20
Opcionais	Dianteiras Traseiras	- 18-19,5 ; 500/60R22,5	18-19,5 ; 500/60R22,5

VEHÍCULOS FORESTALES

DINGOMA, S.A.
Pol. Ind. RIO PINTO - 33719 - Jarrio (Coaña) - Asturias (España)
Tel.: (+34) 985 473 908 Fax: (+34) 985 474 034
comercial@dingoma.es
www.dingoma.es

GUINDASTE			
Mesera 71 F	Comprimento (m)	7,2	
	Torque de elevação (kNm)	99	
	Torque de torção (kNm)	24,4	
	Rotação (°)	380	
Guerra 67 A	Comprimento (m)	6,5	
	Torque de elevação (kNm)	63,3	
	Torque de torção (kNm)	22,6	
	Rotação (°)	427	
Consultar para outros modelos			

DIMENSÕES			
Peso	kg	10400 - 12600	10400 - 12900
Largura, A	mm	2250 - 2700	
Altura, B	mm	3650 - 3800	
Comprimento, C	mm	8300 - 9350	
Distância entre eixos, F	mm	4780 - 5030	
Distância ao solo, D	mm	500 - 550	
Espaço de carga, E	mm	3650 - 4100	
Ângulo de ataque, G	°	37	45

OPCIONAIS	
Cortinas de proteção solar	Divisória elevável
Controlo remoto para guincho	Conjunto de tracks
Sistema automático de combate a incêndios	Suporte para motosserra
Outras dimensões e guindastes: consultar	

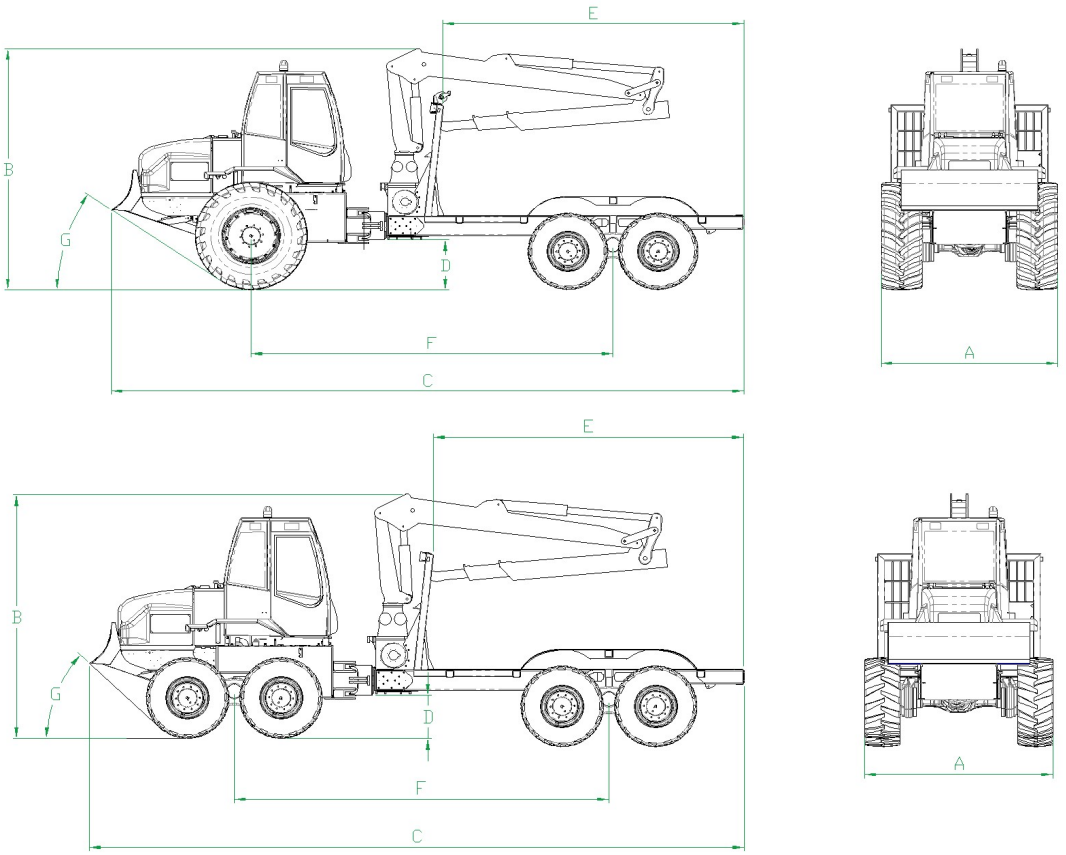

Com o objetivo de melhorar os nossos produtos, a DINGOMA, S.A. reserva-se o direito de introduzir as alterações que considerar oportunas sem aviso prévio.

VEHÍCULOS FORESTALES

DINGOMA, S.A.
Pol. Ind. RIO PINTO - 33719 - Jarrio (Coaña) - Asturias (España)
Tel.: (+34) 985 473 908 Fax: (+34) 985 474 034
comercial@dingoma.es
www.dingoma.es