Porteur DINGO AD18

FICHE TECHNIQUE

		6X6	8X8
Capacité de charge	kg	8000	
MOTEUR		**DEUTZ**	
Modèle	-	TCD 4.1 L4	
Émissions	-	STAGE 5	
Puissance	kW a 2300 rpm	115	
Couple maximum	Nm a 1600 rpm	610	
Capacité du réservoir	l	210	
FREINS			
Servicie	-	Système pneumatique à double circuit avec disques multiples à bain d'huile.	
Parking	-	Mécanique par effet négatif.	
TRANSMISSION		**Mécanique**	
Boîte de vitesses	Marque / modèle / type / vitesses	ZF / 6WG-211 / Boîte automatique avec convertisseur de couple / 6 rapports en marche avant et 3 en marche	
Boîte de transfert	-	Marque Dingo 15-07. Rapides - lentes, différentiel à répartition du couple et blocage mécanique.	
Ponts à différentiel	Avant / arrière.	Modèle Dingo 13-10. Avec blocage mécanique du différentiel / Modèle Dingo 13-50. Avec balancier et blocage mécanique du différentiel.	Marque Dingo 13-50. Équipé de ponts avant et arrière à différentiel à blocage mécanique.
Actionnement des verrouillages	-	Pneumatique	
VITESSES			
Emploi	km/h	0,6 - 20	
Déplacement	km/h	40 maximum	
SYSTÈME HYDRAULIQUE			
Pompe	cm3	140	
Pression de service	bar	210	
Capacité du réservoir hydrauliqu	l	210	
DIRECTION			
Type	-	Système hydrostatique Orbitrol. Double vérin.	
CABINE			
Caractéristiques	-	Isolation acoustique et thermique. Certification ISO (FOPS, ROPS et OPS). ACC. Siège à suspension pneumatique.	
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE			
Type	-	24 V avec système CAN-Bus	
Batteries	Ah	2 x 70	
ROUES			
Standard	Avant Arrière	2 x 540/70R30 4 x 400/70R20	4 x 400/70R20 4 x 400/70R20
En option	Avant Arrière	- 18-19,5 ; 500/60R22,5	18-19,5 ; 500/60R22,5

VEHÍCULOS FORESTALES

DINGOMA, S.A.
Pol. Ind. RIO PINTO - 33719 - Jarrio (Coaña) - Asturias (España)
Tel.: (+34) 985 473 908 Fax: (+34) 985 474 034
comercial@dingoma.es
www.dingoma.es

GRUE			
Mesera 71 F	Longueur (m)	7,2	
	Couple de levage (kNm)	99	
	Couple de rotation (kNm)	24,4	
	Rotation (°)	380	
Guerra 67 A	Longueur (m)	6,5	
	Couple de levage (kNm)	63,3	
	Couple de rotation (kNm)	22,6	
	Rotation (°)	427	
Nous consulter pour d'autres modèles			

DIMENSIONS			
Poids	kg	10400 - 12600	10400 - 12900
Largeur, A	mm	2250 - 2700	
Hauteur, B	mm	3650 - 3800	
Longueur, C	mm	8300 - 9350	
Empattement, F	mm	4780 - 5030	
Garde au sol, D	mm	500 - 550	
Volume de chargement, E	mm	3650 - 4100	
Angle d'attaque, G	°	37	45

EN OPTION

Stores pare-soleil	Pare-chocs relevable
Télécommande pour treuil	Jeu de tracks
Système anti-incendie automatique	Support pour tronçonneuse
Autres dimensions et grues : nous consulter	

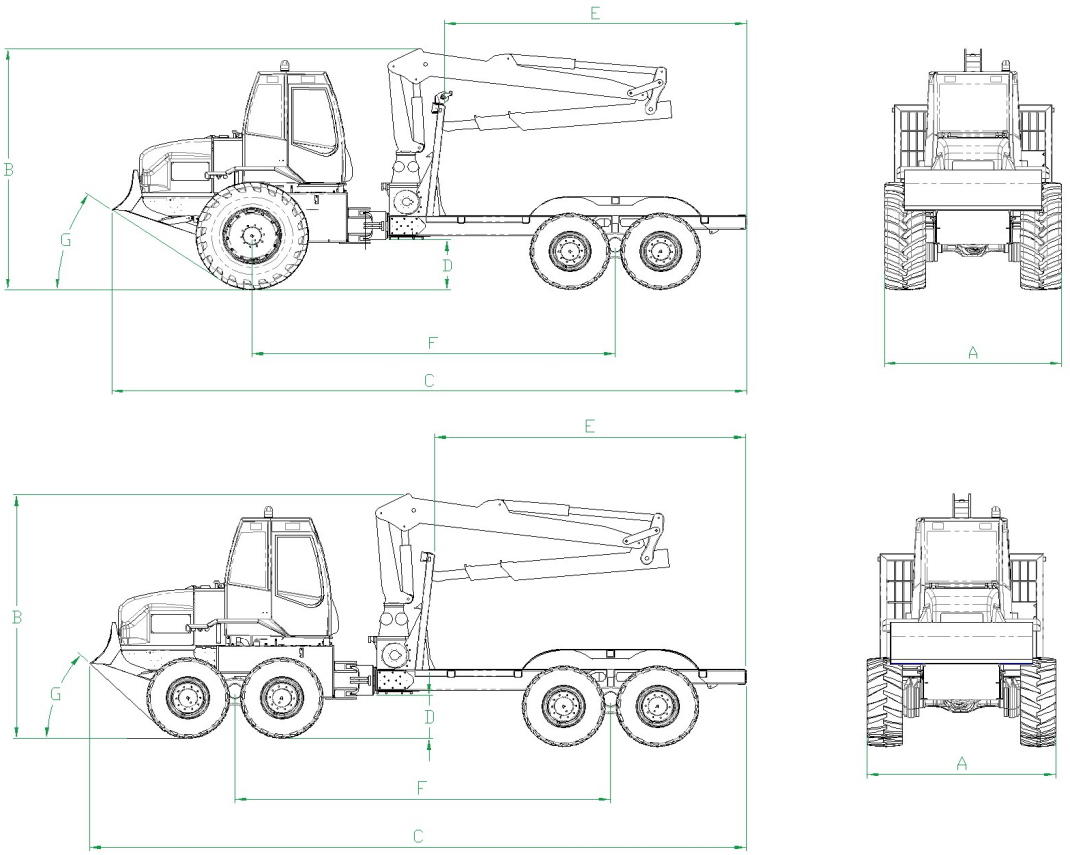

Dans le but d'améliorer nos produits, DINGOMA, S.A. se réserve le droit d'apporter les modifications qu'elle juge opportunes sans préavis.

VEHÍCULOS FORESTALES

DINGOMA, S.A.
Pol. Ind. RIO PINTO - 33719 - Jarrio (Coaña) - Asturias (España)
Tel.: (+34) 985 473 908 Fax: (+34) 985 474 034
comercial@dingoma.es
www.dingoma.es